


ПОЛУПРИЦЕП - ЦИСТЕРНА 96894

НЕФАЗ
96894-0000010
V-33500 л
предназначен
для транспортирования
и кратковременного хранения
светлых нефтепродуктов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

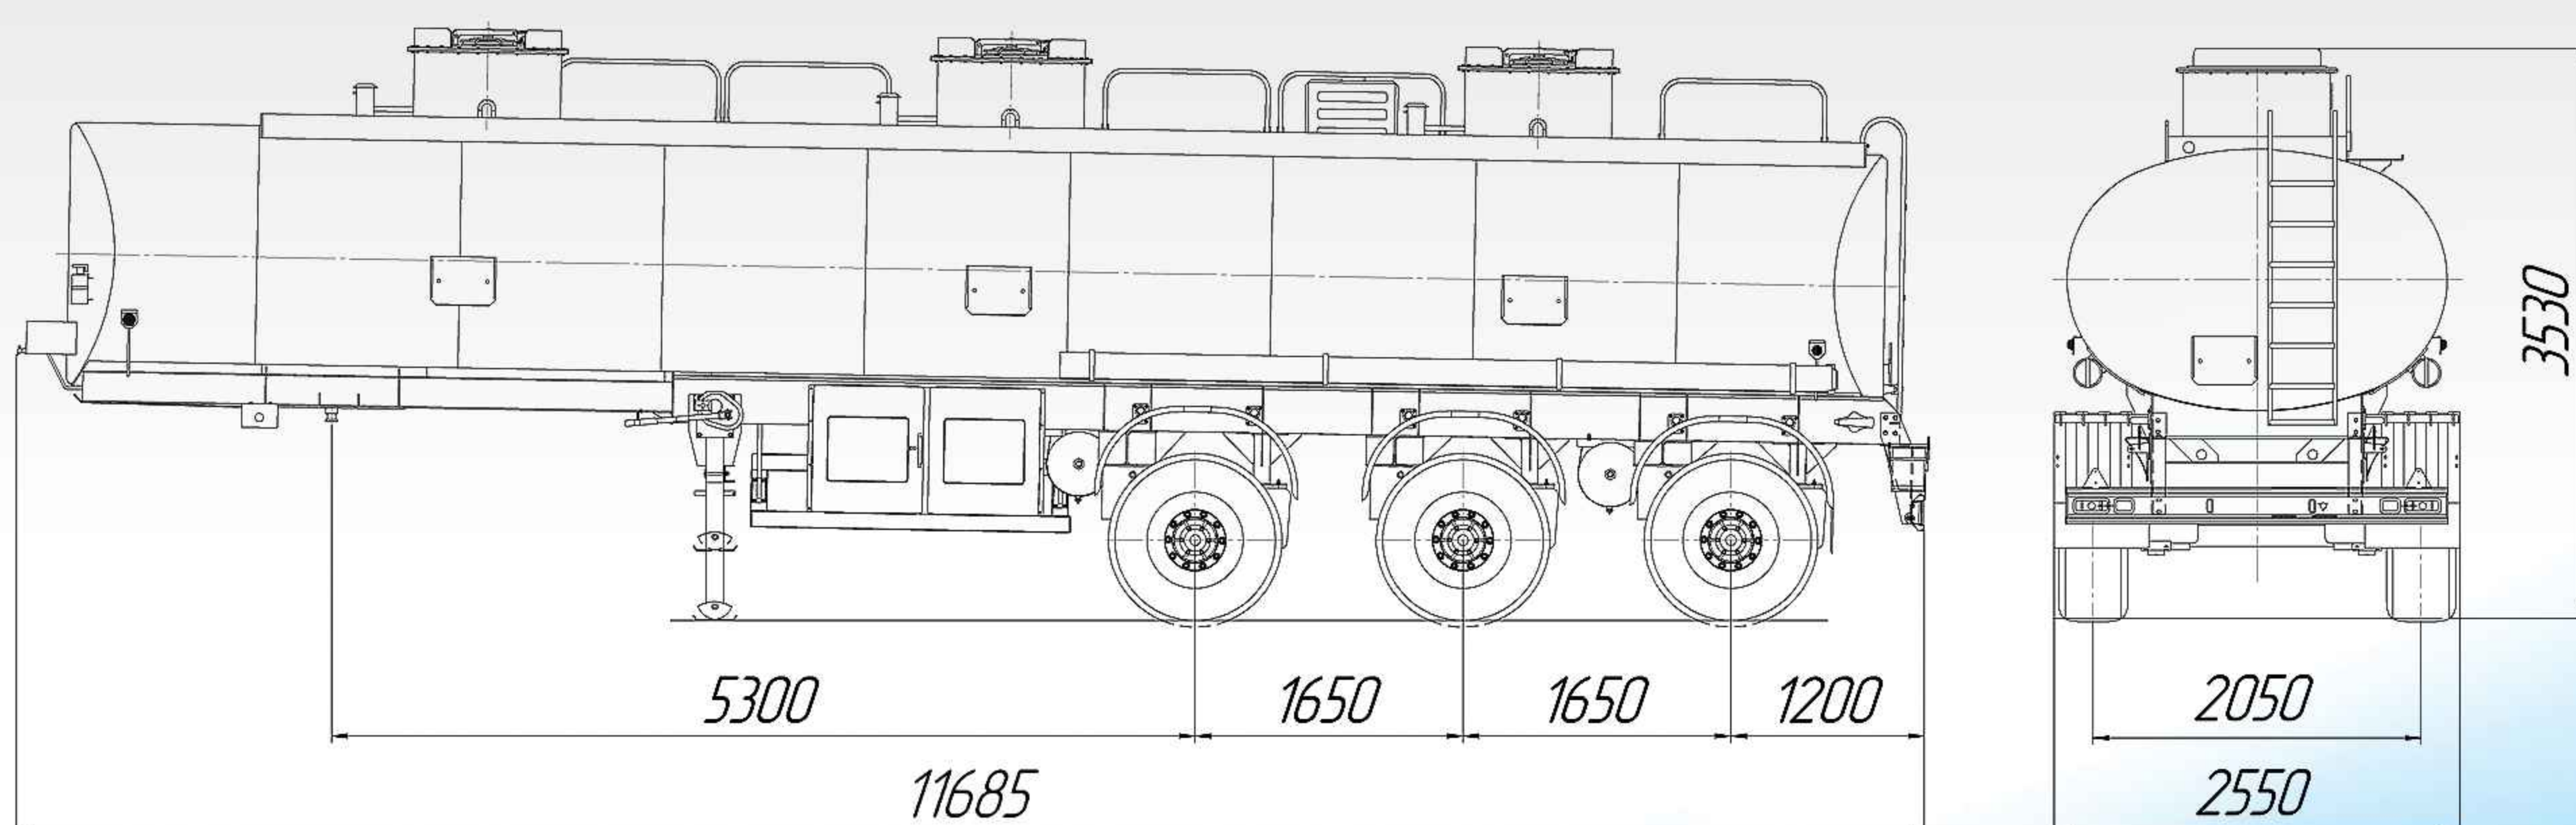

ПАРАМЕТРЫ	96894
Длина x ширина x высота	11685 x 2550 x 3530
Номинал. вместимость цистерны, л:	33500
Масса снаряженного ППЦ, кг:	8750
Полная масса ППЦ, кг:	37650
Корпус цистерны:	- овального сечения; - сталь 09Г2С.
Тормозные системы:	- рабочая - с пневматическим двухпроводным приводом, тормозные механ. всех колес барабанного типа, с АБС; - стояночная - пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам средней и задней осей.
Нагрузка от ППЦ полной массой, кг: - на седельное устройство тягача - на дорогу через шины 2-х осей ППЦ	13650 24000
Подвеска	пневматическая с подъемной передней осью (фирмы Weweler (оси SAF), фирмы BPW (оси BPW)).
Количество осей/колес	3/6
Колеса	дисковые 11,75-22,5
Шины	385/65R22,5
Макс. скорость транспортирования ППЦ полной массой, км/ч:	80
Высота ССУ тягача для транспортировки ППЦ, мм:	1250 - 1345
Время слива топлива: - самотеком, мин, не более - с помощью насоса, мин, не более	85 70
Установка дополнительного оборудования и опций:	- насос; - пластиковые пеналы; - огнетушители в ящиках; - пластиковые ящики ЗИП.